



CONFORMS TO STANDARDS
UL 10C AND UBC 7.2 (1997)




EQUIPAMIENTO DE SERIE

- UL y CUL cumplen con ANSI A 15.4 grado 3.
- Prueba en fábrica para cumplir o exceder ANSI A 156.4 grado 3.
- Tamaño de la Fuerza de cierre EN 2-4 ajustable cambiando la posición más cercana.
- Norma cumplida.
- Barrido estándar y de enganche.
- Estándar Bi-embalado para armar normal y superior Jamba.
- Estándar de Acabado en Aluminio (AL); Duronodic (DU)
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES


- Soporte de brazo paralelo

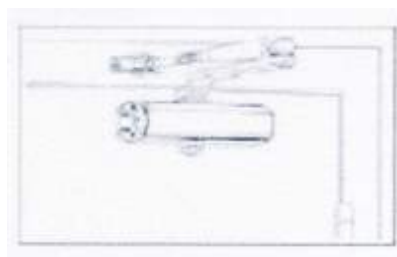

Regular el brazo de extracción lateral



Top Empuje la jamba lateral

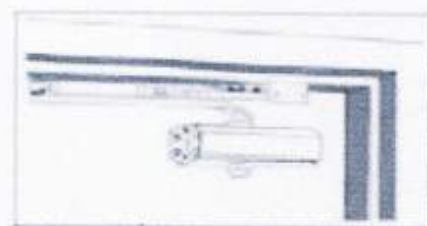

Paralelo del brazo pulsador lateral