





# BISAGRAS DE MUELLE

Aprobado para su uso en todo tipo de puertas cortafuegos **Consulte NFPA80**

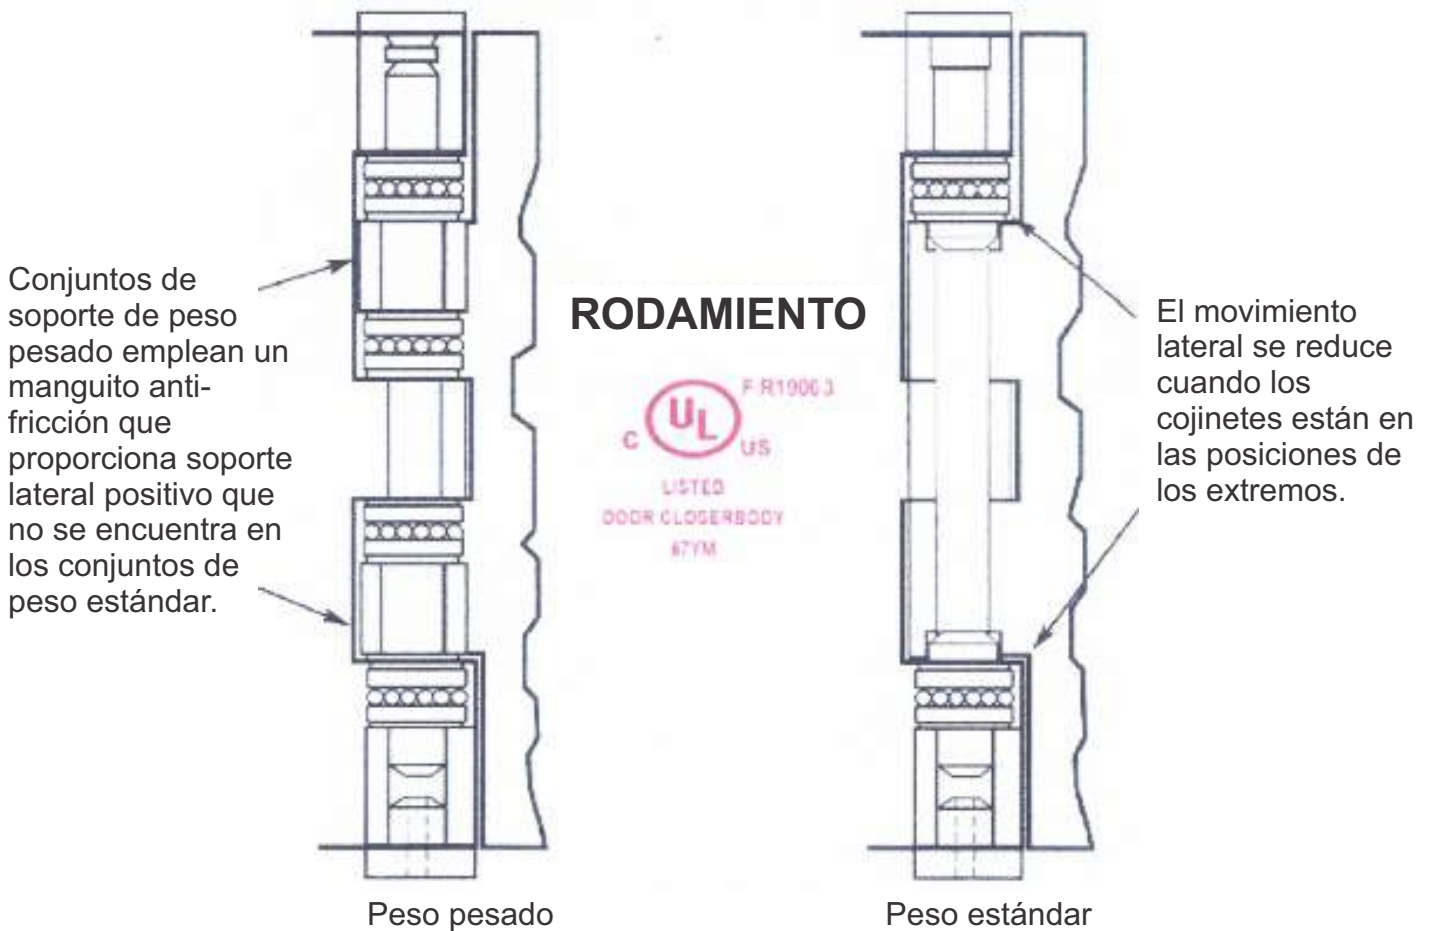


- La carga vertical de la puerta con el soporte de aleación de cromo endurecido de manera continua, bola de empuje vertical conjuntos de cojinete.
- La carga lateral de la puerta se apoya en el perno de cojinete en el interior de los nudillos de bisagra.
- Large frío dirigió, dibuja un balance de las patillas y la zona de apoyo de largo dentro de los nudillos distribuye desgaste lateral sobre un área mayor, lo que aumenta la vida de la bisagra.
- Aprobado para su uso en todo tipo de puertas cortafuegos de hasta 4 'x 10' (1219mm x 3048mm), 8 'x 10' (2438mm x 3048mm) pares, para mantener la integridad de las aberturas y paredes resistentes al fuego.

**Consulte NFPA80.**



Peso pesado



Peso estándar

